


Grubenheber - hängendes Fahrgestell Modell LP-H, LP-PH und LP-PH-L



- Schlanke Vierkantkonstruktion vergrößert den Abreitsraum in der Grube
- Kolbenstange und Pumpenkolben hartverchromt
- Lasthub mit Luftmotor bei Modell LP-PH-L
- Hydraulisch-pneumatische Eilsteuerung und manueller Lasthub bei Modell LP-PH
- Handhydraulische Betätigung bei Modell LP-H
- Serienmäßige Luftaufbereitung durch Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Ölvernebler bei Modellen LP-PH-L und LP-PH
- Unkomplizierte und schnelle Montage des Hebers ins Fahrgestell durch schraubbare Achsen
- Fahrgestellausführung tiefgezogen oder normal
- Standardfahrgestelle verstellbar
- Gelagerte Rollen für leichtgängiges und schnelles Verschieben
- Individuelle Fahrgestellanfertigung möglich
- Modernes, innovatives Design

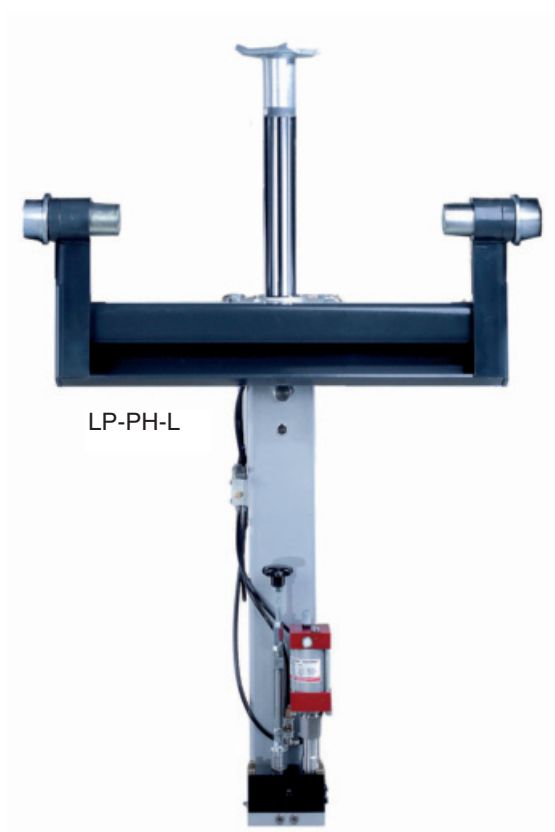

nadelgelagerte Rollen,
verstellbare Achsbolzen

Technische Daten

Diverse Ausführungen	
Traglast, t	11, 13, 14,5 oder 16,5
Hub max., mm	450 oder 750
Verstellbereich Standardfahrgestell, mm	800-900 880-980 960-1060 1040-1140
Druckluftbedarf (LP-PH/LP-PH-L), bar	10