


LONGUS Unterstellböcke

LONGUS Unterstellböcke gehören heute zur Grundausstattung jeder modernen Werkstatt. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften besagen, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt sein muss, bevor darunter gearbeitet werden darf.

LONGUS Unterstellböcke zeichnen sich durch ihre stabile Konstruktion, hohe laststabile Standfestigkeit und unverwüsthliche Lebensdauer aus.



SEF-513-FR

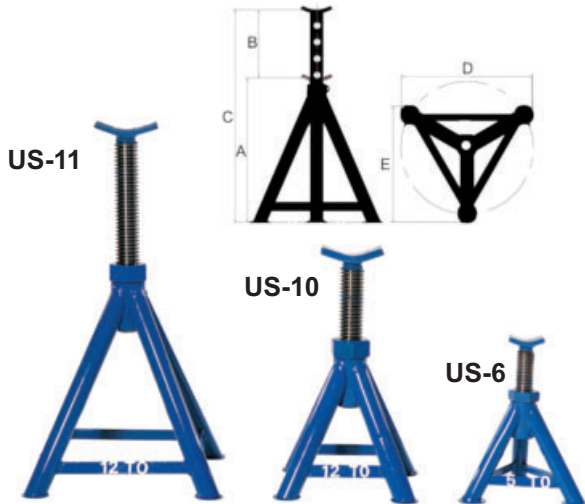

Die Typen **50 PB** von 1,5t bis 3 t sind für den Einsatz in Pkw-Werkstätten geeignet, von 5 t bis 8 t für Lkw- und Landmaschinen-Werkstätten.

Die Typen **511 bis 523** sind besonders stabile Baureihen mit einer Tragkraft von 15 t und 16 t für schwerste Lasten.

Die Typen **SEF-512 und SEF-513** sind auch mit 4 federbelasteten Rollen lieferbar.

Die Typen **US-6 bis US-11** mit Spindelverstellung.

SEF-511 - SEF-513 - mit T-Träger, Tragkraft 15 t verteilte Last



Modell	Art.-Nr.	Tragkraft t/kN	Gesamtbreite mm (D/E)	Höhe min. mm (A)	Höhe max. mm (C)	Hub mm (B)	Raster	Gewicht kg
50 PB-1,5	007192522	1,5/15	255/220	260	450	190	5	3
50 PB-1,5-H	007192533	1,5/15	400/350	420	680	260	5	4
50 PB-3	007192544	3,0/30	320/285	320	530	210	5	4
50 PB-5	007192555	5,0/50	370/370	365	590	225	5	7
50 PB-8	007192566	8,0/80	400/400	360	590	230	5	11
50 PB-8-H	007192577	8,0/80	600/600	580	950	370	6	16
US-6	007192670	5,0/50	190/190	230	320	90	--	5
US-10	007192675	12,0/120	220/220	320	485	165	--	10
US-11	007192680	12,0/120	350/350	450	725	275	--	14
SEF-511	007247511	15,0/150	350	385	535	150	4	16
SEF-512	007247522	15,0/150	470	550	800	250	6	28
SEF-512-FR	007247523	15,0/150	470	550	800	250	6	28
SEF-513	007247533	15,0/150	1200	800	1250	450	10	66
SEF-513-FR	100142000	15,0/150	1200	800	1250	450	10	66
SEF-521	007247544	16,0/160	320	290	455	165	3	12
SEF-522	007247555	16,0/160	500	440	725	285	5	20
SEF-523	007247566	16,0/160	580	675	1125	450	6	24