

2-Säulenhebebühne LHB-V4EC1



- grundrahmenfreie elektromechanische Hebebühne
- entwickelt und hergestellt in Europa
- Aufnahmebereich von Smart bis Kleintransporter
- automatisches Armverriegelungssystem
- automatischer Sicherheitsstop bei Tragmutterbruch
- automatische Gleichlaufsteuerung
- niedriger Unterschwenkbereich
- große Durchfahrbreite
- Türschutz an beiden Säulen
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

Technische Daten




Tragkraft, kg	3500
Unterschwenkhöhe, mm (M)	95
Hubhöhe max., mm (H)	2000
Säulenhöhe, mm (HC)	3070
Gesamthöhe, mm (HT)	4040
Auszug Tragarme kurz, mm	620-1250
Auszug Tragarme lang, mm	860-1440
Gesamtbreite, mm (A)	3540
Säulenabstand, mm (B)	2795
Hubzeit ca., s	45
Motorleistung, kW	2x2,4
Elektroanschluss, V/Hz	400/50
Gewicht, kg	640
Verpackung (LxBxH), mm	3500x750x600
Art.-Nr.	110000002

Lieferumfang


Hebebühne RAL 5008
- Tragtellererhöhungen à 100 mm 1 Satz (= 4 St.)

Optional

- Radgabeln 1 Satz (= 4 St.)
- Express-Tragtellererhöhung
- Tragtellererhöhungen à 50 mm 1 Satz (= 4 St.)
- Tragtellererhöhungen à 80 mm 1 Satz (= 4 St.)
- Tragtellererhöhungen à 130 mm 1 Satz (=4 St.)
- Tragtellererhöhung à 220 mm 1 Satz (= 4 St.)
- spezieller flacher Tragarm f.Sportwagen 1 Satz (= 4 St.)

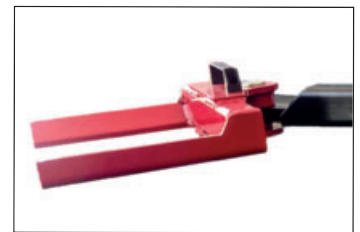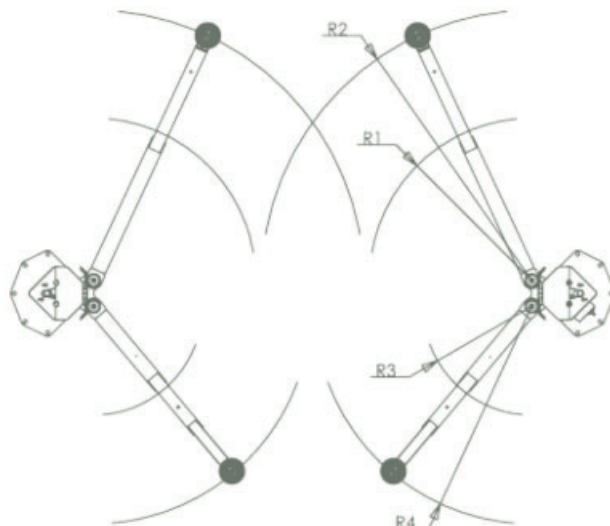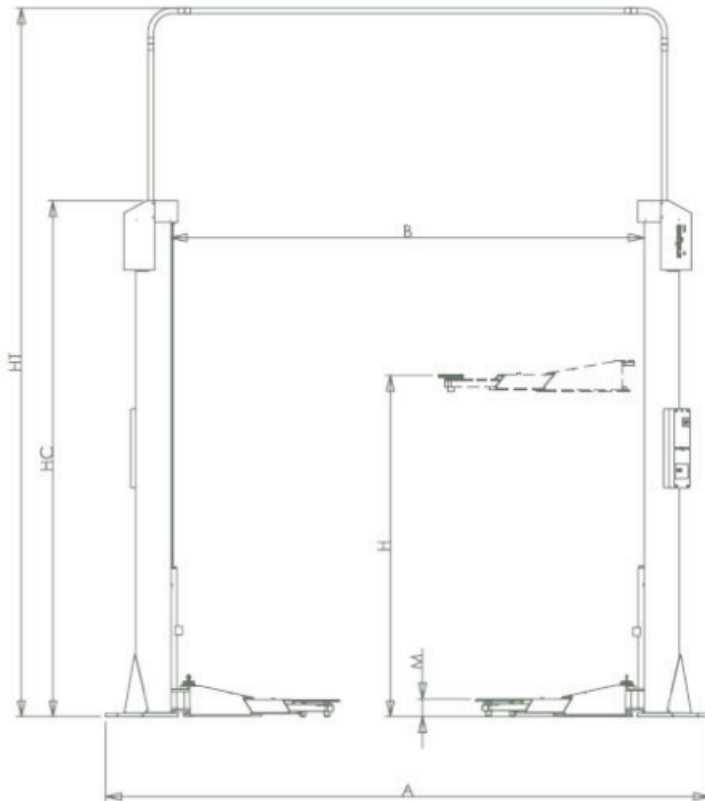

Radgabeln

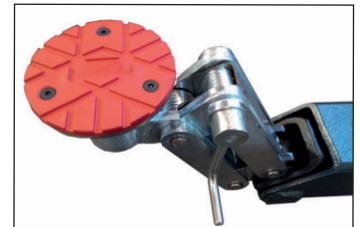

Express-Tragtellererhöhung



Tragtellererhöhungen



spezieller flacher Tragarm