


Hydraulische Werkstattpressen



- Handbetätigung (LWP-15/20/30)
- Handbetätigung und pneumatische Bedienung über Fußpedal (LWP-30F/LWP-50F)
- verschiebbarer Pressenzylinder
- höhenverstellbarer Pressentisch
- Heben und Senken des Pressentisches durch Seilwinde (LWP-50F)
- zweistufige Hydraulikpumpe
- automatische Umschaltfunktion von schnellem Vorschub zum reduziertem Vorschub mit maximalem Druck

Zubehör (im Lieferumfang):
2 Pressplatten mit V-Aufnahme

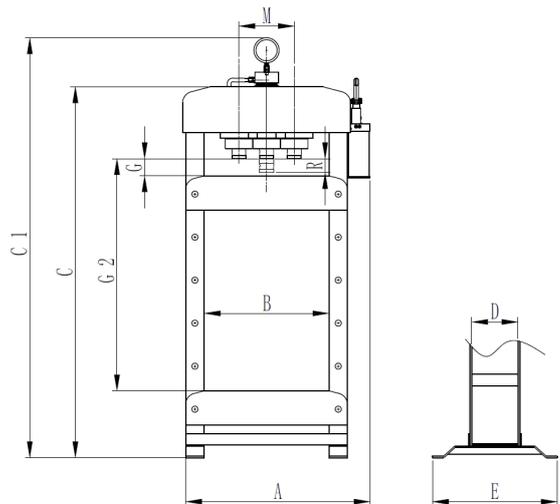

Modell	Art.-Nr.	Presskraft t	Abmessungen in mm									Gewicht	
			A	B	C	C1	D	E	G	G2	R	M	kg
LWP-15	300000002	15	678	440	850	1015	134	480	100	390	160	240	60
LWP-20	300000004	20	850	540	1602	1830	134	540	48	910	180	260	124
LWP-30	300000006	30	850	540	1650	1850	148	540	75	990	180	240	160
LWP-30F	300000010	30	840	540	1650	1850	148	540	75	990	180	240	168
LWP-50F	300000012	50	1080	750	1850	—	200	650	120	820	200	280	279

Zubehör (optional)

- Pressdornsatz 8-teilig (2, 3, 6, 8, 10, 13, 15t) mit Halterung
Art.-Nr. 305000000
- Schutzabdeckung zu LWP-15
Art.-Nr. 305000002
- Schutzabdeckung zu LWP-20
Art.-Nr. 305000004
- Schutzabdeckung zu LWP-30/30F
Art.-Nr. 305000006
- Schutzabdeckung zu LWP-50F
Art.-Nr. 305000008

