


## Hydraulische Werkstattpressen Serie LW-PR-PM-S



- Hydraulische Presse mit Fuß- und Handbetätigung
- Seitlich verschiebbarer Pressenzylinder
- Heben und Senken des Pressentisches mittels Hubwinde (LW-PR-30-PM-S)
- 2-stufige Handpumpe
- Überlastsicherung
- Automatischer Kolbenrücklauf
- Verchromte Kolbenstange
- Manometer
- 2 Stück V-Prismenrichtblöcke

**Zubehör (im Lieferumfang)**  
2 Stück V-Prismenrichtblöcke

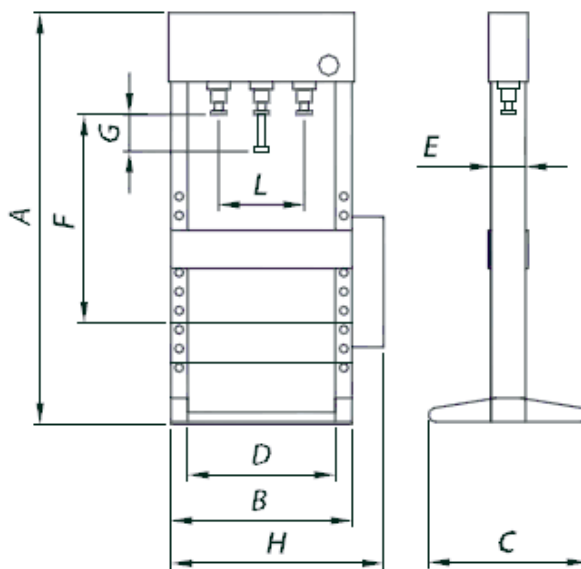

Modell	Ident-Nr.	Tragkraft t	Abmessungen mm										kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	L		
LW-PR-20-PM-S	100440002	20	1750	870	650	690	180	950	160	1010	450	210	
LW-PR-30-PM-S	100440006	30	1920	990	650	790	200	1030	160	1240	550	280	

**Optional**  
6-teiliger Pressdornsatz  $\varnothing$  29/24/18/14/10/5  
Pressplatte



Pressplatte



Pressdornsatz