


## Werkstattpresse mit Motorpumpenanlage




LW-PRM-100-PM

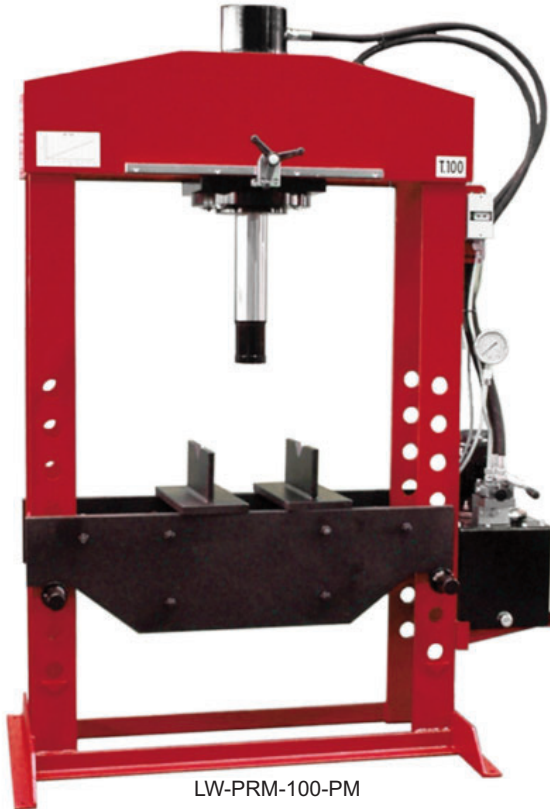

V-Prismen-richtblöcke

- Elektrohydraulische Presse
- Seitlich verschiebbarer Pressenzylinder
- Heben und Senken des Pressentisches mittels Seilwinde (LW-PRM-50-PM)
- Heben und Senken des Pressentisches mittels Kette und Joch (LW-PRM-100-PM/LW-PRM-150-PM)
- Überlastsicherung
- Manometer
- 2 Stück V-Prismenrichtblöcke (LW-PRM-50-PM/LW-PRM-100-PM)

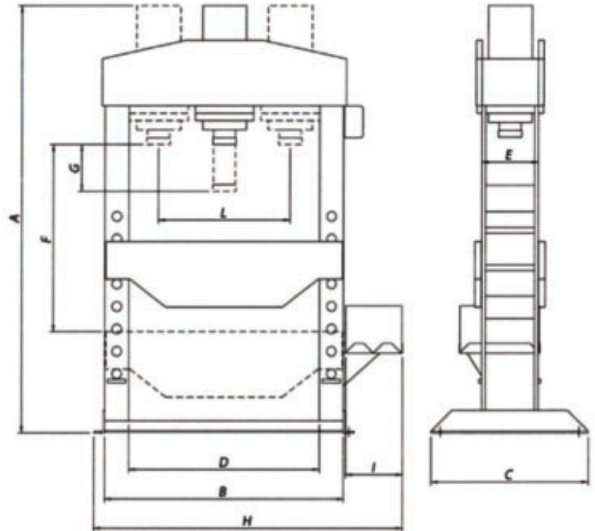

Modell	Art.-Nr.	Presskraft t	Abmessungen mm										
			A	B	C	D	E	F-	F+	G	H	I	L
LW-PRM-50-PM	100440008	50	2290	985	650	790	210	65	1050	250	1350	350	520
LW-PRM-100-PM	100440010	100	2280	1290	850	1030	305	240	1000	320	1600	350	650
LW-PRM-150-PM	100440012	150	2450	1440	1000	1020	360	230	1020	400	1950	550	600

Modell	LW-PRM-50-PM	LW-PRM-100-PM	LW-PRM-150-PM
Motorleistung, kw	1,5	1,5	3
Ölbehälter - Rauminhalt, l	8,8	15,4	30
Öldurchfluss, l'	1,4	2,1	4,5
Kolbenhub, mm	250	320	400
Kolbengeschwindigkeit mm/S (1"), ca.	20/1,7	16/1,5	23/1,7
Gewicht, kg	430	980	1680

### Optional

6-teiliger Pressdornsatz T1003 für LW-PRM-50 ø 29/24/18/14/10/5  
 6-teiliger Pressdornsatz T948 für LW-PRM-100/150 ø 29/24/18/14/10/5  
 Pressplatte T913 für LW-PRM-50  
 Pressplatte T941 für LW-PRM-100

### Art.-Nr.

100440018  
 100440014  
 100440020  
 100440016



6-teiliger Pressdornsatz



Pressplatte